

## 国土交通省告示第410号 適合確認書

平成19年6月20日施行 国土交通省告示第607号  
令和元年7月1日施行 国土交通省告示第203号  
令和3年6月30日施行 国土交通省告示第750号

製品名称 エフルージュ  
製品仕様 4500タイプ

製品仕様は1㎡あたりの耐積雪性能を示す[N/㎡]  
雪比重0.3の場合、4500タイプは積雪量150cm

### 【目次】

- ・告示の条項
- ・技術的基準
  - 1) 適用の範囲
  - 2) 材料
  - 3) 圧縮材の有効細長比
  - 4) 柱の脚部
  - 5) 接合
  - 6) 斜材、壁等の配置
  - 7) 柱の防火被覆
  - 8) 防食措置
  - 9) 耐久性等関連規定の指定
  - 10) 令第36条第2項第1号の規定に基づく技術基準の指定
- ・照査結果
- ・適合判定
- ・補足資料
  - 資料1： 延べ面積一覧
  - 資料2： 主要構造材の最低肉厚一覧
  - 資料3： 圧縮材の有効細長比一覧
  - 資料4： 柱の埋込み深さ、コンクリートのかぶり厚さ一覧

| 告示の条項                             | 技術的基準                                                                                                                                                                   | 照査結果                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適合判定※ | 補足資料 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 第1<br>適用の範囲                       | ① 延べ面積200㎡以下（建築物）であること                                                                                                                                                  | 200㎡以下                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○     | 資料1  |
|                                   | ② 床面積30㎡以下（建築物の一部）であること                                                                                                                                                 | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | ③ 令第82条各号及び第82条の4に規定する構造計算によって安全性が確かめられた構造方法であること                                                                                                                       | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | ④ 令第81条第2項第二号イに規定する構造計算によって安全性が確かめられた構造方法であること                                                                                                                          | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
| 第2<br>材料                          | 構造耐力上主要な部分の材料は、厚さ1mm以上であること                                                                                                                                             | 最低肉厚は1mm以上を確保                                                                                                                                                                                                                                                             | ○     | 資料2  |
| 第3<br>圧縮材の有効細長比                   | 構造耐力上主要な部分の圧縮材の有効細長比は、<br>・柱：140以下<br>・柱以外：180以下<br>であること                                                                                                               | 有効細長比は規定範囲内                                                                                                                                                                                                                                                               | ○     | 資料3  |
| 第4<br>柱の脚部                        | 1. 露出形式柱脚であること                                                                                                                                                          | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | 2. 根巻き形式柱脚であること                                                                                                                                                         | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | 3. 埋込み形式柱脚であること<br>ただし、構造計算によって安全性が確かめられている場合は、この限りではない。                                                                                                                | 埋込み形式柱脚に該当<br>ただし、イージープレートと偏芯基礎部品は構造計算で安全性を確認                                                                                                                                                                                                                             | ○     | 別紙   |
|                                   | イ. コンクリートへの柱の埋込み部分の深さが柱幅の2倍以上であること                                                                                                                                      | 埋込み部分の深さは柱幅の2倍以上を確保                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | 資料4  |
|                                   | ロ. 側柱又は隅柱の柱脚にあっては、径9mm以上のU字形の補強筋その他これに類するものにより補強されていること                                                                                                                 | 独立基礎のため地中梁はなく、該当しない                                                                                                                                                                                                                                                       | —     | —    |
|                                   | ハ. 埋込み部分のアルミニウム合金部材に対するコンクリートのかぶり厚さが柱幅以上であること                                                                                                                           | かぶり厚さは柱幅以上を確保                                                                                                                                                                                                                                                             | ○     | 資料4  |
| 第5<br>接合                          | 1. 構造耐力上主要な部分のアルミニウム合金材の接合は、高力ボルト接合又はリベット接合であること                                                                                                                        | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | 2. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、次の接合方法の区分に応じ、それぞれに定める造方法であること<br>①高力ボルト、ボルト又はリベットによる場合<br>②溶接による場合<br>③タッピンねじによる場合<br>④ドリリングタッピンねじによる場合             | 該当しない                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —    |
|                                   | 3. 前2項の規定は、接合部の実況に応じた1方向又は繰り返し加力実験によって前述の接合と同等以上に存在応力を伝えることができるものであることが確認された場合においては、適用しない。                                                                              | 製品の実大加力実験（JISA6604:金属製簡易車庫用構成材に準じた試験方法）を行い、安全性を確認                                                                                                                                                                                                                         | ○     | —    |
| 第6<br>斜材、壁等の配置                    | 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、アルミニウム合金部材の斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を鈎合いよく配置すること。ただし、第1第二号又は第三号の規定を満たす場合にあっては、この限りでない。（注：上記第1の③④）                                 | 屋根版を均等に鈎合いよく配置<br>[補足]<br>・本基準は、建築物として鈎合いのとれた構造を要求するものであり、斜材、壁などの配置を必須要件としたものではないと判断<br>・「アルミニウム合金造技術基準解説及び設計・計算例(平成15年5月)」より、「カーポートや自転車置場等の軽微な構造とする場合は、風による吹き上げ等に配慮して設計されていれば、地震に対して十分な安全性が確保されていることとなり、片持ち柱による支持形式又は両支持形式でも多くの場合問題ないと考えられる」と記載<br>・本製品は風による吹き上げ等に配慮して設計 | ○     | —    |
| 第7<br>柱の防火被覆                      | 柱の防火被覆については、令第70条の規定を準用する。<br>地階を除く階数が3以上の建築物にあっては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合には、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとする。 | 階数1の建築物のため、該当しない                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | —    |
| 第8<br>防食措置                        | 構造耐力上主要な部分に使用するアルミニウム合金材のうち、アルミニウム合金材以外の材料との接触により、構造耐力上の支障のある腐食を生じやすい場合には、アルミニウム合金材に合成樹脂塗料の塗布その他これに類する有効な防食措置を講じること。                                                    | アルミニウム合金材には陽極酸化塗装複合皮膜を施している<br>[補足]<br>「アルミニウム合金造技術基準解説及び設計・計算例(平成15年5月)」2.9防食措置[解説]より引用                                                                                                                                                                                  | ○     | —    |
| 第9<br>耐久性等関係規定の指定                 | 令第36条第1項に規定する耐久性等関係規定として、第7及び第8に定める安全上必要な技術的基準を指定すること。                                                                                                                  | ・第7（防火被覆）：階数1の建築物のため、該当しない<br>・第8（防食措置）：適合している                                                                                                                                                                                                                            | ○     | —    |
| 第10<br>令第36条第2項第一号の規定に基づく技術的基準の指定 | 令第36条第2項第一号の規定に基づき、令第81条第2項第一号イに掲げる保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技術的基準として、第1、第2のうち厚さ、4及び第6に定める技術的基準を指定すること。                                                       | 保有水平耐力計算での安全性の確認を採用しないため、該当しない                                                                                                                                                                                                                                            | —     | —    |

※適合判定

○：告示の条項に該当し、適合している

—：告示の条項に該当しない

【資料1】

●延べ面積一覧 [㎡]

| 商品名            | 台数  | 柱本数 | 間口呼称 | 奥行呼称 | 延べ面積  |
|----------------|-----|-----|------|------|-------|
| エフルージュ 4500タイプ | 1台用 | 8本  | 30   | 51   | 14.55 |
|                |     |     |      | 54   | 15.55 |
|                |     |     |      | 57   | 16.61 |
|                | 2台用 | 8本  | 48   | 51   | 23.67 |
|                |     |     |      | 54   | 25.29 |
|                |     |     |      | 57   | 27.01 |
|                |     |     | 54   | 51   | 26.71 |
|                |     |     |      | 54   | 28.54 |
|                |     |     |      | 57   | 30.48 |
|                |     |     | 60   | 51   | 29.75 |
|                |     |     |      | 54   | 31.79 |
|                |     |     |      | 57   | 33.95 |

補足

- ・延べ面積は、間口方向は柱芯～柱芯、奥行方向は屋根長さにて算出
- ・規格品寸法から商品を縮小した場合、同一部材であれば本適合確認書を適用

【資料2】

●主要構造材の最低肉厚一覧

・柱

| 商品名            | 台数  | 柱本数 | 間口<br>呼称 | 奥行<br>呼称 | 高さ<br>呼称 | 柱区分 |     |     |     |
|----------------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|                |     |     |          |          |          | A   | B   | C   | D   |
|                |     |     |          |          |          | 最低肉 |     |     |     |
|                |     |     |          |          |          | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| エフルージュ 4500タイプ | 1台用 | 8本  | 30       | 51       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 54       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 57       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | ●   | -   |
|                | 2台用 | 8本  | 48       | 51       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 54       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 57       | 24       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     | 54       | 51       | 24       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 54       | 24       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 57       | 24       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     | 60       | 51       | 24       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 54       | 24       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |
|                |     |     |          | 57       | 24       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 25       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          |          | 28       | -   | -   | -   | ●   |

・梁

| 商品名            | 台数  | 柱本数 | 間口<br>呼称 | 奥行<br>呼称 | 梁区分 |     |     |     |
|----------------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|                |     |     |          |          | A   | B   | C   | D   |
|                |     |     |          |          | 最低肉 |     |     |     |
|                |     |     |          |          | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| エフルージュ 4500タイプ | 1台用 | 8本  | 30       | 51       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          | 54       | ●   | -   | -   | -   |
|                |     |     |          | 57       | ●   | -   | -   | -   |
|                | 2台用 | 8本  | 48       | 51       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          | 54       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     |          | 57       | -   | ●   | -   | -   |
|                |     |     | 54       | 51       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 54       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 57       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     | 60       | 51       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 54       | -   | -   | ●   | -   |
|                |     |     |          | 57       | -   | -   | ●   | -   |

※最低肉厚はフランジ側、ウェブ側を含めた最小値

【資料3】

●圧縮材の有効細長比一覧

| 商品名            | 台数  | 柱本数 | 間口<br>呼称 | 奥行<br>呼称 | 高さ<br>呼称 | 柱区分    | 断面積   | 弱軸の断面<br>2次モーメント    | 断面<br>2次半径 | 部材<br>長さ | 座屈長さ<br>係数 | 座屈<br>長さ           | 有効<br>細長比 |       |       |       |
|----------------|-----|-----|----------|----------|----------|--------|-------|---------------------|------------|----------|------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|
|                |     |     |          |          |          |        | A [㎡] | I [㎤ <sup>4</sup> ] | i [㎤]      | ℓ [㎤]    | K          | ℓ <sub>k</sub> [㎤] | λ         |       |       |       |
| エフルージュ 4500タイプ | 1台用 | 8本  | 30       | 51       | 24       | A      | 10.00 | 250.03              | 5.0        | 263.8    | 2.0        | 527.6              | 105.5     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 25       | B      | 10.91 | 271.80              | 5.0        | 278.3    | 2.0        | 556.6              | 111.5     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 28       | C      | 12.78 | 315.98              | 5.0        | 308.3    | 2.0        | 616.6              | 124.0     |       |       |       |
|                |     |     |          | 54       | 24       | A      | 10.00 | 250.03              | 5.0        | 265.9    | 2.0        | 531.8              | 106.3     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 25       | B      | 10.91 | 271.80              | 5.0        | 280.4    | 2.0        | 560.8              | 112.3     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 28       | C      | 12.78 | 315.98              | 5.0        | 310.4    | 2.0        | 620.8              | 124.8     |       |       |       |
|                |     |     |          | 57       | 24       | A      | 10.00 | 250.03              | 5.0        | 267      | 2.0        | 534.0              | 106.8     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 25       | B      | 10.91 | 271.80              | 5.0        | 281.5    | 2.0        | 563.0              | 112.8     |       |       |       |
|                |     |     |          |          | 28       | C      | 12.78 | 315.98              | 5.0        | 311.5    | 2.0        | 623.0              | 125.3     |       |       |       |
|                |     |     |          | 2台用      | 8本       | 48     | 51    | 24                  | A          | 10.00    | 250.03     | 5.0                | 263.8     | 2.0   | 527.6 | 105.5 |
|                |     |     |          |          |          |        |       | 25                  | C          | 12.78    | 315.98     | 5.0                | 278.3     | 2.0   | 556.6 | 111.9 |
|                |     |     |          |          |          |        |       | 28                  | D          | 16.44    | 402.56     | 4.9                | 308.3     | 2.0   | 616.6 | 124.6 |
|                | 54  | 24  | A        |          |          |        | 10.00 | 250.03              | 5.0        | 265.9    | 2.0        | 531.8              | 106.3     |       |       |       |
|                |     | 25  | C        |          |          |        | 12.78 | 315.98              | 5.0        | 280.4    | 2.0        | 560.8              | 112.8     |       |       |       |
|                |     | 28  | D        |          |          |        | 16.44 | 402.56              | 4.9        | 310.4    | 2.0        | 620.8              | 125.4     |       |       |       |
|                | 57  | 24  | A        |          |          |        | 10.00 | 250.03              | 5.0        | 267      | 2.0        | 534.0              | 106.8     |       |       |       |
|                |     | 25  | C        |          |          |        | 12.78 | 315.98              | 5.0        | 281.5    | 2.0        | 563.0              | 113.2     |       |       |       |
|                |     | 28  | D        |          |          |        | 16.44 | 402.56              | 4.9        | 311.5    | 2.0        | 623.0              | 125.9     |       |       |       |
|                | 54  | 51  | 24       |          |          |        | B     | 10.91               | 271.80     | 5.0      | 263.8      | 2.0                | 527.6     | 105.7 |       |       |
|                |     |     | 25       |          |          |        | C     | 12.78               | 315.98     | 5.0      | 278.3      | 2.0                | 556.6     | 111.9 |       |       |
|                |     |     | 28       |          |          |        | D     | 16.44               | 402.56     | 4.9      | 308.3      | 2.0                | 616.6     | 124.6 |       |       |
|                |     | 54  | 24       |          |          |        | B     | 10.91               | 271.80     | 5.0      | 265.9      | 2.0                | 531.8     | 106.5 |       |       |
|                |     |     | 25       |          |          |        | C     | 12.78               | 315.98     | 5.0      | 280.4      | 2.0                | 560.8     | 112.8 |       |       |
|                |     |     | 28       |          |          |        | D     | 16.44               | 402.56     | 4.9      | 310.4      | 2.0                | 620.8     | 125.4 |       |       |
|                |     | 57  | 24       |          |          |        | B     | 10.91               | 271.80     | 5.0      | 267        | 2.0                | 534.0     | 107.0 |       |       |
|                |     |     | 25       |          |          |        | C     | 12.78               | 315.98     | 5.0      | 281.5      | 2.0                | 563.0     | 113.2 |       |       |
|                |     |     | 28       |          |          |        | D     | 16.44               | 402.56     | 4.9      | 311.5      | 2.0                | 623.0     | 125.9 |       |       |
|                | 60  | 51  | 24       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 263.8               | 2.0        | 527.6    | 106.1      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 25       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 278.3               | 2.0        | 556.6    | 111.9      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 28       | D        | 16.44    | 402.56 | 4.9   | 308.3               | 2.0        | 616.6    | 124.6      |                    |           |       |       |       |
|                |     | 54  | 24       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 265.9               | 2.0        | 531.8    | 107.0      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 25       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 280.4               | 2.0        | 560.8    | 112.8      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 28       | D        | 16.44    | 402.56 | 4.9   | 310.4               | 2.0        | 620.8    | 125.4      |                    |           |       |       |       |
|                |     | 57  | 24       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 267                 | 2.0        | 534.0    | 107.4      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 25       | C        | 12.78    | 315.98 | 5.0   | 281.5               | 2.0        | 563.0    | 113.2      |                    |           |       |       |       |
|                |     |     | 28       | D        | 16.44    | 402.56 | 4.9   | 311.5               | 2.0        | 623.0    | 125.9      |                    |           |       |       |       |

※有効細長比は弱軸の断面性能にて $\lambda = \ell_k / i$ にて算出

【資料4】

●柱の埋込み深さ、コンクリートのかぶり厚さ一覧

|                | 台数  | 柱<br>本数 | 間口<br>呼称 | 奥行<br>呼称 | 高さ<br>呼称 | 柱幅  |       | ①独立基礎  |          |       | ②土間コンクリート考慮基礎 |          |       | ③土間コンクリート一体基礎 |          |       |       |       |       |
|----------------|-----|---------|----------|----------|----------|-----|-------|--------|----------|-------|---------------|----------|-------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                |     |         |          |          |          |     |       | 埋込み    | かぶり厚[mm] |       | 埋込み           | かぶり厚[mm] |       | 埋込み           | かぶり厚[mm] |       |       |       |       |
|                |     |         |          |          |          | X   | Y     | 深さ[mm] | a        | b     | 深さ[mm]        | a        | b     | 深さ[mm]        | a        | b     |       |       |       |
| エフルージュ 4500タイプ | 1台用 | 8本      | 30       | 51       | 24       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 25       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 28       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          | 54       | 24       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 25       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 28       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          | 57       | 24       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 25       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          |          | 28       | 125 | 125   | 500    | 127.5    | 127.5 | 500           | 127.5    | 127.5 | 350           | 127.5    | 127.5 |       |       |       |
|                |     |         |          | 2台用      | 8本       | 48  | 51    | 24     | 125      | 125   | 500           | 142.5    | 142.5 | 500           | 142.5    | 142.5 | 350   | 152.5 | 152.5 |
|                |     |         |          |          |          |     |       | 25     | 125      | 125   | 500           | 142.5    | 142.5 | 500           | 142.5    | 142.5 | 350   | 152.5 | 152.5 |
|                |     |         |          |          |          |     |       | 28     | 125      | 125   | 500           | 142.5    | 142.5 | 500           | 142.5    | 142.5 | 350   | 152.5 | 152.5 |
|                | 54  | 24      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 147.5    | 147.5 | 500           | 147.5    | 147.5 | 350           | 167.5    | 167.5 |       |       |       |
|                |     | 25      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 147.5    | 147.5 | 500           | 147.5    | 147.5 | 350           | 167.5    | 167.5 |       |       |       |
|                |     | 28      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 147.5    | 147.5 | 500           | 147.5    | 147.5 | 350           | 167.5    | 167.5 |       |       |       |
|                | 57  | 24      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 152.5    | 152.5 | 500           | 152.5    | 152.5 | 350           | 172.5    | 172.5 |       |       |       |
|                |     | 25      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 152.5    | 152.5 | 500           | 152.5    | 152.5 | 350           | 172.5    | 172.5 |       |       |       |
|                |     | 28      | 125      |          |          |     | 125   | 500    | 152.5    | 152.5 | 500           | 152.5    | 152.5 | 350           | 172.5    | 172.5 |       |       |       |
|                | 54  | 51      | 24       |          |          |     | 125   | 125    | 500      | 152.5 | 152.5         | 500      | 152.5 | 152.5         | 350      | 172.5 | 172.5 |       |       |
|                |     |         | 25       |          |          |     | 125   | 125    | 500      | 152.5 | 152.5         | 500      | 152.5 | 152.5         | 350      | 172.5 | 172.5 |       |       |
|                |     |         | 28       |          |          |     | 125   | 125    | 500      | 152.5 | 152.5         | 500      | 152.5 | 152.5         | 350      | 172.5 | 172.5 |       |       |
|                |     | 54      | 24       | 125      | 125      | 500 | 162.5 | 162.5  | 500      | 162.5 | 162.5         | 350      | 187.5 | 187.5         |          |       |       |       |       |
|                |     |         | 25       | 125      | 125      | 500 | 162.5 | 162.5  | 500      | 162.5 | 162.5         | 350      | 187.5 | 187.5         |          |       |       |       |       |
|                |     |         | 28       | 125      | 125      | 500 | 162.5 | 162.5  | 500      | 162.5 | 162.5         | 350      | 187.5 | 187.5         |          |       |       |       |       |
|                |     | 57      | 24       | 125      | 125      | 500 | 167.5 | 167.5  | 500      | 167.5 | 167.5         | 350      | 197.5 | 197.5         |          |       |       |       |       |
|                |     |         | 25       | 125      | 125      | 500 | 167.5 | 167.5  | 500      | 167.5 | 167.5         | 350      | 197.5 | 197.5         |          |       |       |       |       |
|                |     |         | 28       | 125      | 125      | 500 | 167.5 | 167.5  | 500      | 167.5 | 167.5         | 350      | 197.5 | 197.5         |          |       |       |       |       |
|                | 60  |         | 51       | 24       | 125      | 125 | 500   | 167.5  | 167.5    | 500   | 167.5         | 167.5    | 350   | 192.5         | 192.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 25       | 125      | 125 | 500   | 167.5  | 167.5    | 500   | 167.5         | 167.5    | 350   | 192.5         | 192.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 28       | 125      | 125 | 500   | 167.5  | 167.5    | 500   | 167.5         | 167.5    | 350   | 192.5         | 192.5    |       |       |       |       |
|                |     |         | 54       | 24       | 125      | 125 | 500   | 172.5  | 172.5    | 500   | 172.5         | 172.5    | 350   | 212.5         | 212.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 25       | 125      | 125 | 500   | 172.5  | 172.5    | 500   | 172.5         | 172.5    | 350   | 212.5         | 212.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 28       | 125      | 125 | 500   | 172.5  | 172.5    | 500   | 172.5         | 172.5    | 350   | 212.5         | 212.5    |       |       |       |       |
|                |     |         | 57       | 24       | 125      | 125 | 500   | 177.5  | 177.5    | 500   | 177.5         | 177.5    | 350   | 222.5         | 222.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 25       | 125      | 125 | 500   | 177.5  | 177.5    | 500   | 177.5         | 177.5    | 350   | 222.5         | 222.5    |       |       |       |       |
|                |     |         |          | 28       | 125      | 125 | 500   | 177.5  | 177.5    | 500   | 177.5         | 177.5    | 350   | 222.5         | 222.5    |       |       |       |       |

・地耐力100kN/m<sup>2</sup>にて算出

・地耐力100kN/m<sup>2</sup>以下の場合、基礎寸法は上表よりも大きくなるため、本適合確認書を適用

・基礎仕様の①独立基礎、②土間コンクリート考慮基礎、③土間コンクリート一体基礎は図1を参照

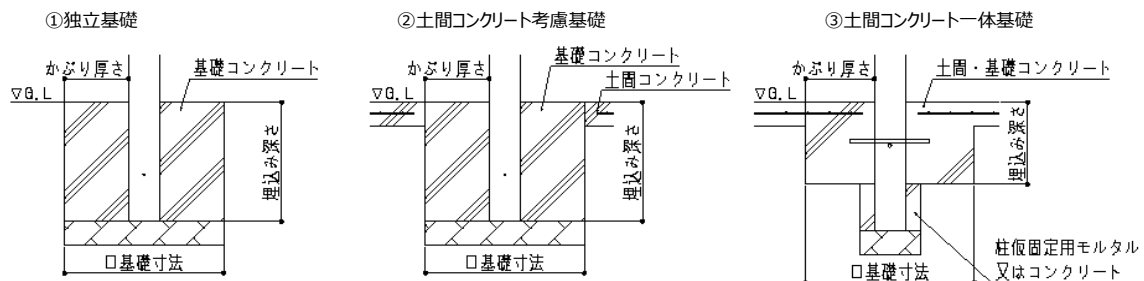


図1.基礎仕様