



SYSTEMA 7 I



景色を切り取り、枠を感じさせない佇まい。

隠しかまちで、開口部から枠の存在を消した限りなくシンプルなディテール。



細いかまちと最小限の要素だけで眺望そのものを設計に取り込み、空間は静かに風景へとつながっていく。



内外がシームレスにつながる大開口。

天井いっぱいまで計画された窓が、外部の光や景色を自然に室内へ導く。

見付30mmのスリムなかまちを連続させることで、人の動線や視線の流れに寄り添い、空間にのびやかな開放感をもたらします。

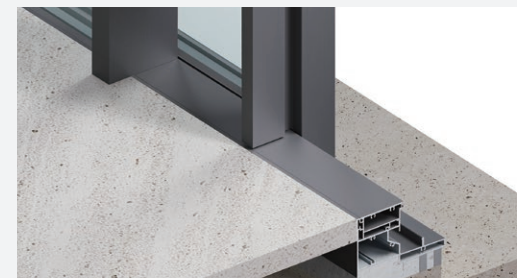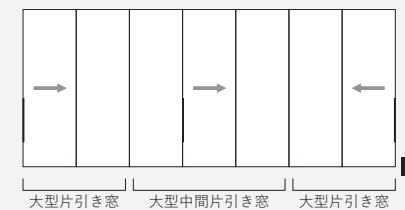

1 標準下枠：隠しかまち構造によるすっきりとした内観意匠



2 レールフラット下枠仕様：室内・室外をフラットにつなぐレールフラット構造




ディテールまで、 窓の一部として。

引手は付属品ではなく、
窓を構成する要素のひとつ。
細く抑えた形状がかまちのラインと自然につながり、
全体の印象を崩すことなく納まります。
形状とカラーの選択肢により、
建築意図に沿った仕上がりが可能です。

ショート引手



ロング引手

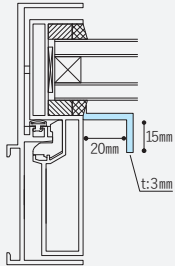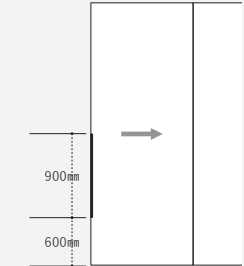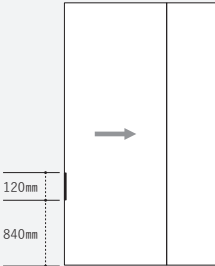

※標準設定はショート引手(室内側)です。ロング引手および室外側引手はオプション設定です。

形材と引手の色組合せ コーディネイトによって組合せ自由な引手と本体色
引手部品色:シルバー[YS]/ステン[CH]/ブラック[YK]

組合せ例



各窓種・性能		2026年 秋発売予定			2027年 春発売予定	
		大型片引き窓	大型両袖片引き窓	大型中間片引き窓	FIX窓たて骨連窓	大型引分け窓
枠見込120mm						
枠バリエーション						
RC枠、つらいち枠						
ガラス溝幅	障子部	42 mm			—	42 mm
	FIX部	52 mm			52 mm	52 mm
製作範囲 (mm)	障子部	600 ≦ WS ≦ 1,200			—	600 ≦ WS ≦ 1,200
	FIX部	600≦WF	1200≦WF	600≦WF	1230≦W ^{※3}	600≦WF
WS≦WF	標準下枠	1,000 ≦ H ≦ 3,000				
	レールフラット下枠仕様	1,500 ≦ H ≦ 3,000				

※1：最大Hは2,700mmとなります。
 ※2：レールフラット下枠仕様、および大型引分け窓の水密性は当社営業窓口までお問い合わせください。



26年10月公開予定

ビル用商品サイト www.ykkap.co.jp/business/building/ (NO XAAAA-H26-240A1)