

YKK AP住宅省エネ性能計算ソフト 操作マニュアル 【見積連携】 Ver.3対応版



改定履歴

[illegible]

全体の流れ

- ◆流通店様はビルダー様から要望があった物件の「見積書」、「外皮計算CSVデータ（※）」をメール
- ◆ビルダー様はメール受領後、「見積書」内容の確認、「外皮計算CSVデータ」を利用PCに保存

（※）CSVとは？

・パソコンのExcelで取り扱い可能なデータ名

積算番号	物件名	窓番	階	方位	区分	シリーズ	ガス	ガラス
70115238	XXX様邸新築工事	AD01	1階	南西	ドア	ヴェナート D29	ガス	ガラス
70115238	XXX様邸新築工事	AW02	1階	北西	窓	エピソードNEO	ガス無	Low-E複層

流通店様

AP見積システム

仕様入力（※）

- ・物件基本
- ・明細（15~20セット）

帳票

- ・見積書
- ・チェックリストなど

New！！CSV出力
『外皮計算CSVデータ』

メール



見積書



※外皮計算
CSVデータ

送付

ビルダー様・設計事務所様

メール



見積書



※外皮計算
CSVデータ

内容確認

取込

省エネ性能計算ソフト

物件基本入力

屋根→外壁→基礎

窓
玄関

外皮計算書出力

（※）品番入力はCSVデータ作成できません

外皮計算CSVデータ保存～物件一覧～物件編集


流通店様から送付された
「外皮計算CSVデータ」を利用PCに保存



物件一覧から
「標準計算で物件作成」をクリック



物件編集画面の「見積連携」をクリック

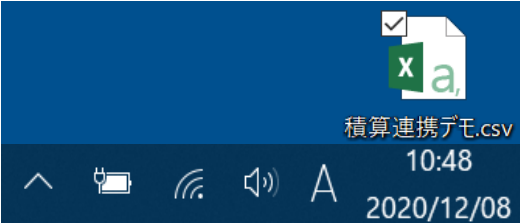

YKK AP住宅省エネ性能計算ソフト

お問い合わせ | 物件一覧

物件一覧

標準計算で物件作成

全414件

物件名	物件住所	計算方法	外皮平均熱貫流率	最終更新
物件A	宮城県 ああ	標準	0.64	2025-2-18
物件B	宮城県 ああ	標準		2025-2-18

YKK AP住宅省エネ性能計算ソフト

標準計算

お問い合わせ | 物件一覧

物件概要 | 屋根天井 | 外壁 | 床 | 基礎 | 窓 | ドア | 計算 | 見積連携 | キャンセル

1. 物件の概要を入力してください。

物件名 必須

テスト

物件住所 必須

都道府県

東京都

市区町村

豊島区

町名・番地

西池袋

地域区分 必須

6地域

地域区分を検索する

建物方位 必須

南・西・北・東

南西・北西・北東・南東

任意の方角

階数 必須

平屋

2階建て

3階建て

土間床等面積 ? 必須

100

m²

工法 必須

軸組構法

枠組壁工法

断熱位置 必須

屋根・天井の断熱位置 ? 必須

屋根

天井

併用

床・基礎の断熱構造 ? 必須

床断熱

基礎断熱

併用

- ・「ファイルを選択」をクリック → 使用 P Cに保存した外皮計算CSVデータを選択し、「開く」をクリック
- ・ファイル名を確認し、「インポート」をクリック

YKK AP外皮性能計算ソフト (WEB版)

標準計算

物件一覧 | ユーザ情報 | ログアウト

物件概要

屋根天井

壁

床

基礎

窓

ドア

▶計算

見積連携

キャンセル

保存

1. 物件の概要を入力してください。

物件名 必須

物件住所 必須

地域区分 必須

建物方位 必須

階数 必須

土間床等面積 必須

工法 必須

断熱位置 必須

CSVからデータを受け入れます。すでに入力画面で入力した内容がある場合は上書きされますので、ご注意ください。

ファイルを選択

ファイル名：積算連携デモ.csv

インポート

キャンセル

開く

PC > デスクトップ

デスクトップの検索

整理

新しいフォルダー

名前

10.biz

99_20年度

99_人事

GAIHI_CALC_20201129.csv

積算連携デモ.csv

ファイル名(N): 積算連携デモ.csv

Microsoft Excel CSV ファイル (*.csv)

開く(O)

キャンセル

5

物件名が取り込まれている事を確認し、物件住所以降を入力

1. 物件の概要を入力してください。

物件名 必須

X X X 様邸新築工事

物件住所 必須

都道府県

福島県

市区町村

伊達市

町名・番地

長者町1204

地域区分 必須

4地域

建物方位 必須

南・西・北・東

南西・北西・北東・南東

任意の方角

階数 必須

平屋

2階建て

3階建て

土間床等面積 必須

6.42

m²

工法 必須

軸組構法

枠組壁工法

断熱位置 必須

屋根・天井の断熱位置 ? 必須

屋根

天井

併用

床・基礎の断熱構造 ? 必須

床断熱

基礎断熱

併用

玄関下部の断熱位置(1階) ? 必須

基礎断熱

その他

6. 窓について入力してくださいに画面遷移し、
 外皮計算CSVデータからの取込内容を確認し、設置部位を選択します

6. 窓について入力してください。

窓リスト

庇の入力はありません。エネルギー消費性能の算定方法、第三章第四節付録Bに基づき、取得日射熱補正係数は、暖房期0.51、冷房期0.93のデフ

チェック	窓記号/設置位置/材料入力名称	サイズ・付属部材	熱貫流率	日射熱取得率
採用 ☒	AW02_85-3 北西 設置部位 外壁1	幅 600.0mm 高さ 900.0mm 付属部材 なし	代表試験体 1.89 W/mK	0.51
編集	アルミ樹脂複合 エピソードNEO			
コピー	ガス無/Low-E複層(A15)/日射取得型ニュートラル/アルミスペーサー			
削除	たてすべり出し窓カムラッチ(連窓含)			

AW02

1 階

北西

窓

アルミ樹脂複合

エピソードNEO

ガス無

Low-E複層

日射取得

アルミスペーサー

たてすべり出し窓カムラッチ(連窓含)

■外皮計算CSVデータからの値が取り込まれています

7. ドアについて入力してください。

ドアリスト

チェック	ドア記号/設置位置/材料入力名称	サイズ・付属部材	熱貫流率	日射熱取得率
採用 ☒	AD01_79-1 南西 設置部位 外壁1	幅 1235mm 高さ 2330mm 付属部材 なし	代表試験体 2.65 W/mK	0.09
編集	ヴェナート D30 親子扉採光無			
コピー	組立完成品			
削除	D4仕様 ドア本体:採光付			

計算－計算実行①

以降の操作手順は手入力時と同じです
※簡易計算でも同様の手順

一通りの物件情報の入力が終わったら、上部の計算ボタンを押してください
入力情報のチェック後、計算が実行されます

YKK住宅外皮性能計算プログラム

標準計算

物件一覧 | ユーザ情報 | ログアウト

物件概要

屋根天井

壁

床

基礎

窓・ドア

▶計算

キャンセル

保存

削除

FIX窓

外付けブラインド

W/mK

⊕窓を追加

ガイドを表示

7. ドアについて入力してください。

ドアリスト

チェック	ドア記号/設置位置/材料入力名称	サイズ・付属部材	熱貫流率	日射熱取得率
☒	ドア記号 6 西 設置部位 外壁1 ▼	幅 922mm 高さ 2330mm 付属部材 なし	代表試験体 2.51 W/mK	0.09
編集	ヴェナート D30 片開き			
コピー	組立完成品			
削除	D3仕様 ドア本体:採光付			

⊕ドアを追加

計算－計算結果確認（外皮性能計算結果と判定結果）

省エネルギー基準の一次エネルギー計算に必要な計算結果です

審査時に提出する帳票をダウンロードします

戻る

外皮性能の計算結果

帳票をダウンロード

住宅情報を保存

エネルギー消費性能の計算をする

※エネルギー消費性能の計算に移行しますので、住宅情報を保存してからクリックしてください。

計算結果

外皮等面積の合計	543.08 m ²
外皮平均熱貫流率 (UA値)	0.30 W/(m ² K)
冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC値)	1.6 %
暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH値)	1.6 %

省エネルギー基準外皮性能適合可否結果

等級を選択

ZEH+

ZEH

等級5

等級4

等級3

等級2

	計算結果	基準値	判定
外皮平均熱貫流率	0.30	0.87	適合
冷房期の平均日射熱取得率	1.6	2.8	適合

物件情報に計算結果を追加して保存します

外皮計算結果の適合判定結果です

物件の外皮性能と比較する基準を選択します