

カーテンウォール用アルミ防火内窓 LAYLUS

仕様・ガラスについて

大臣認定防火設備（個別認定）対応カーテンウォール用アルミ防火内窓 LAYLUS の注意点について

カーテンウォール用アルミ防火内窓 LAYLUS は、以下の仕様で防火設備として認定されています。認定仕様以外は防火設備とは認められませんのでご注意ください。

1) カーテンウォール用アルミ防火内窓 LAYLUS 仕様について

項目	仕様	注意点、認定外の内容
① 窓種・寸法・段窓設定	認定取得品については制限があるため、当カタログをご確認ください。	商品設定のない窓種は対応できません。製作範囲外の対応はできません。
② 枠見込	40mm	左記以外の枠見込の設定はございません。
② 枠形状	専用枠	RC枠、ALC枠、つらいち枠、鉄骨枠等の設定はございません。外部側：ウインドウ商品の設定はございません。
③ 表面仕上げ	陽極酸化複合皮膜（JIS H8602 ²⁰¹⁰ ）	塗装仕上げ（アクリル、フッ素焼付塗装など）は対応できません。

2) ガラス仕様について

※使用できるガラス組合せはP.7の運用ガラス一覧を参照願います。

項目	仕様	注意点、認定外の内容
① ガラス	耐熱強化ガラス：厚さ6.5mmまたは8mm	日本板硝子株式会社製の耐熱強化ガラスをYKK AP(株)から供給いたします。
② グレイジング	【グレイジングシール】 なし	—
	【バックアップ材】 なし	—

ご注意


- 商品の特性上、結露水などにより窓の表面に白い結晶が発生する場合があります。この白い結晶は無害であり水拭きで拭き取ることで除去できます。
- 本商品は防火戸専用用品です。遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）の国土交通大臣認定品となります。
- 製品仕様を変更して設置することはできません。
- 認定番号はYKK APホームページの「ビジネスのお客様」向けサイトにてご確認ください。 <https://www.ykkap.co.jp/bizdata/fireproof/>

組合せ可能なガラスについて

前項「2) ガラス仕様について」に記載のある内容での対応が可能です。

組合せ種類は下表をご確認ください。記載項目以外の条件については当社営業窓口までお問い合わせください。

下記、運用ガラス組合せ一覧以外のガラスの対応はできませんのでご注意ください。

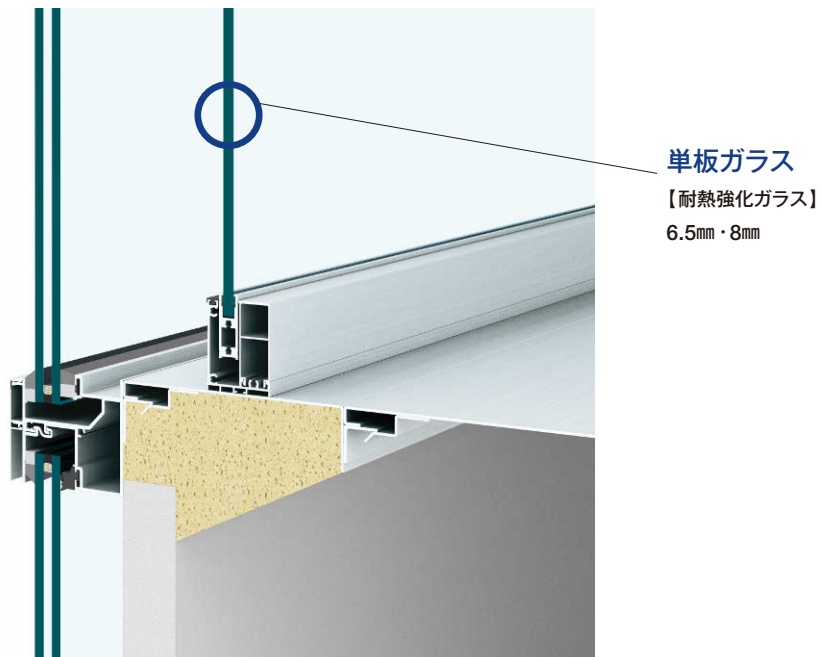

[カーテンウォール用アルミ防火内窓 LAYLUS 耐熱強化ガラス仕様 運用ガラス組合せ一覧]

	No.	ガラス		呼び厚さの合計 (mm)
		種類	呼び厚さ (mm)	
耐熱強化ガラス	1	耐熱強化ガラス*	6.5	6.5
	2	耐熱強化ガラス*	8	8

※日本板硝子株式会社製の耐熱強化ガラスをYKK AP(株)から供給いたします。